

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>             0000000000 000000<br/>             00000 60/00000 45/00000 30/00000 15/00000 5/00000 3<br/>             000000000 000000 FDA/Cali 65 Pro<br/>             0000000000 000000 000000000 000000<br/>             000000 000000 ASTM (000000000 000000000 000000000).<br/> </p> |
| 0000 000000        | 7-10 000000 000000 00000 25 00000000 000000 0000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 000                | 500 00000 000 0000                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 000000000 00000000 | 48/72 00000 0000 0000 00 0000000 000000 00 0000                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00000000 0000      | 35-45days 000000 000000 000                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00000 0000         | 30% 000000 0000000 00 0000 0000 000 %70 0000000 000000                                                                                                                                                                                                                                      |
| 000                | 0000000 0000 00 000000 0000 00 00000000 0000 00                                                                                                                                                                                                                                             |

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ.
2. ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ.
3. ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນ ພຶ້ນ ພຶ້ນ ພຶ້ນ ພຶ້ນ.
4. ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ ພຶ້ນຖານ.









ASTM D1545-01 标准规定，用于测定土壤渗透性的标准方法是使用标准渗透计（Cupwind 标准渗透计）进行测定。标准渗透计由两个玻璃容器组成，上部容器（Baijiu）内装水，下部容器（Baijiu）内装待测土壤。标准渗透计通过测量水在土壤中的渗透速度来测定土壤的渗透性。标准渗透计的渗透速度应在 10 秒至 90 秒之间，渗透速度越快，土壤的渗透性越好。标准渗透计的渗透速度应在 8 秒至 90 秒之间，渗透速度越快，土壤的渗透性越好。

### 标准渗透计

标准渗透计（Cupwind 标准渗透计）由两个玻璃容器组成，上部容器（Baijiu）内装水，下部容器（Baijiu）内装待测土壤。标准渗透计通过测量水在土壤中的渗透速度来测定土壤的渗透性。标准渗透计的渗透速度应在 10 秒至 90 秒之间，渗透速度越快，土壤的渗透性越好。标准渗透计的渗透速度应在 8 秒至 90 秒之间，渗透速度越快，土壤的渗透性越好。



上海小航仪器设备有限公司 Cupwind




紅紅紅紅 紅紅 紅紅



□□□□□□ □□□□ □□□□

[illegible][illegible]

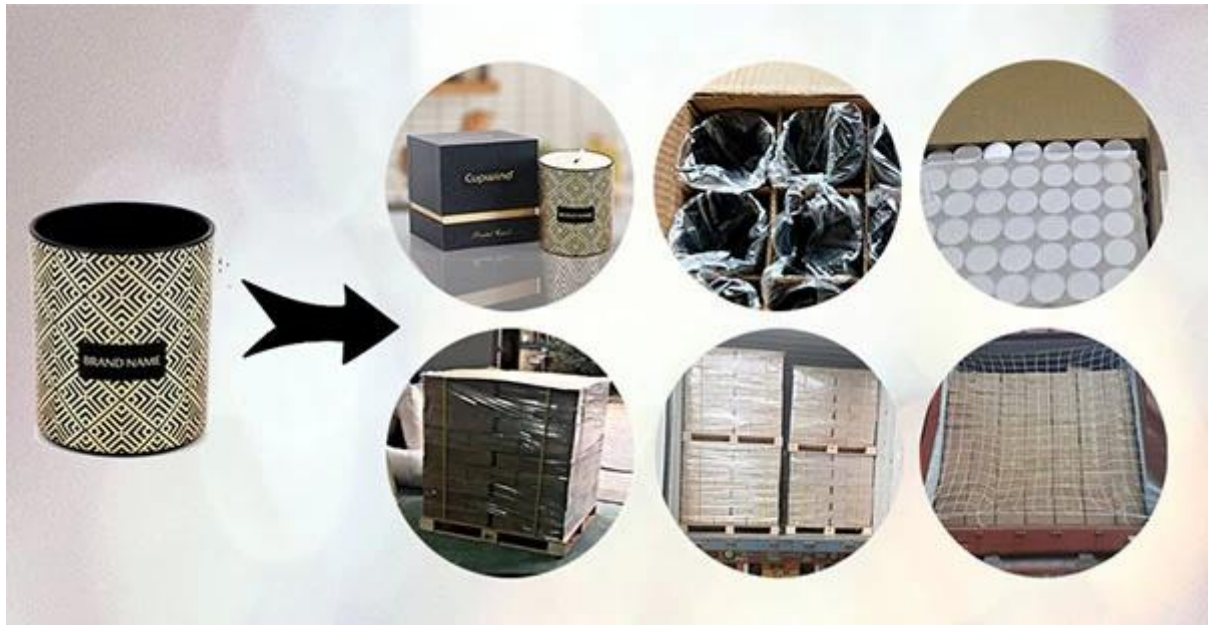

Q1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

A1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

1200 Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

A1: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q4: Q5: Q6: Q7:

A1: 30% Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q5: Q6: Q7:

Q6: Q7: FOB Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q6: Q7:

Q7: Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q7: Cupwind Q2: Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

Q2: Cupwind Q3: Q4: Q5: Q6: Q7:

